SHARP

液晶ディスプレイ

2012-7

LB-T601（近日発売予定）
LB-T461（近日発売予定）
LB-T401（近日発売予定）
オープン価格

壁掛けでもフロアスタンドでもスマートに情報発信。
縦・横対応の「軽量＆スリムディスプレイ」誕生。

薄型・軽量設計	スリムで軽量の60V・46V・40V型をラインアップ。
縦・横設置兼用設計	用途やスペースに合わせ、縦設置・横設置が可能。
スライドショー機能内蔵	USBメモリーの静止画スライドショー機能を内蔵。※1 ※2
省エネ＆高画質	LEDバックライト＆「UV²A技術※3」搭載液晶パネル。

●写真はイメージです。ご使用にはディスプレイ部への電源の接続等が必要です。また画面はすべてハメコミ合成写真です。
●フロアスタンド、スタンド取付金具は別売です。　●本製品は屋内専用です。
※1 USBメモリーは付属していません。再生できるファイル形式はJPEGです。
※2 壁掛け設置の場合、USBメモリーの抜き差しが困難です。市販のUSB延長ケーブルを接続したうえで、壁掛け設置してください。
※3 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。

●写真は、液晶ディスプレイ（LB-T401）＋
フロアスタンド（PN-ZS321）＋
スタンド取付金具（PN-ZS41L）の組み合わせです。

100th ANNIVERSARY

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

本体仕様一覧表

形名		LB-T601	LB-T461	LB-T401
設置方向		横／縦置き		
液晶パネル		60V型ワイド（対角152.5cm）「UV²A技術※1」搭載液晶	46V型ワイド（対角116.8cm）「UV²A技術※1」搭載液晶	40V型ワイド（対角101.6cm）「UV²A技術※1」搭載液晶
	バックライト	LED（エッジ型）		
	最大解像度	1,920×1,080ドット		
	最大表示色	約1,677万色		
	画素ピッチ	水平0.692×垂直0.692（mm）	水平0.530×垂直0.530（mm）	水平0.461×垂直0.461（mm）
	最大輝度（標準値）※2	400cd/㎡		
	コントラスト比（標準値）	4000:1		
	視野角	左右176°／上下176°（コントラスト比≧10）		
	表示画面サイズ	横1329.1×縦747.6（mm）	横1018.1×縦572.7（mm）	横885.6×縦498.2（mm）
入力信号	映像	アナログRGB（0.7Vp-p）［75Ω］、HDMI		
	同期	水平／垂直セパレート（TTL:正／負）		
	パワーマネージメント	アナログRGBのみ対応		
入力端子※3	コンピューター信号	アナログミニD-sub15ピン（1系統）※4		
	HDMI	1系統（1080p対応）※5		
	音声	φ3.5mmミニステレオジャック（1系統）※4		
	USBメモリー	1系統（静止画スライドショー用）※6 ※7		
出力端子※3	ヘッドホン	φ3.5mmミニステレオジャック（1系統）		
入出力端子※3	LAN端子	10BASE-T／100BASE-TX（1系統）		
スピーカー出力		10W+10W	7.5W+7.5W	5W+5W
設置		4点留め（ピッチ400mm）（ネジM6）	4点留め（ピッチ300mm）（ネジM6）	4点留め（ピッチ200mm）（ネジM6）
電源		AC100V　50／60Hz	AC100V　50／60Hz（ACアダプター使用時）	
消費電力		148W	91W※8／81W※9	74W※8／65W※9
周囲条件	使用温度範囲	0〜40℃		
	使用湿度範囲	30〜80%（結露なきこと）		
外形寸法（ディスプレイ部のみ）（突起部を除く）		幅約1,382×奥行約35×高さ約809（mm）	幅約1,062×奥行約35×高さ約621（mm）	幅約926×奥行約33×高さ約541（mm）
本体質量（ディスプレイ部のみ）		約21kg	約12kg	約9kg
主な付属品		ACアダプター（LB-T461/T401のみ）、AC電源コード（2ピン）（LB-T601:約2.5m、LB-T461/T401:約2m）、壁掛けスリム金具、リモコン、リモコン用乾電池（単3形・2個）、取扱説明書、保証書、D-sub/音声変換ケーブル、縦置き用ロゴシール、ブランクシール※10、ケーブルクランプ		

接続端子部

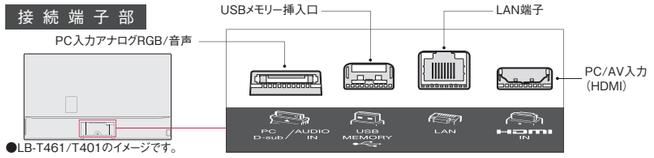

●LB-T461/T401のイメージです。

※1 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。　※2 AVポジション「ダイナミック」時。輝度は、入力モードや映像調整により変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。　※3 パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。　※4 同梱のD-sub/音声変換ケーブルを使用し接続してください。　※5 HDMIはPC/AV共用です。　※6 スライドショー機能で再生できるファイル形式はJPEGです。　※7 壁掛け設置の場合、USBメモリーの抜き差しが困難です。市販のUSB延長ケーブルを接続したうえで、壁掛け設置してください。　※8 ACアダプター使用時。
※9 本体（19V入力時）。　※10 前面のロゴを隠したい時に上から貼り付けてください。　●仕様は一部変わることがあります。

■商品ご理解のために

■商品の保証について　●保証期間はお買い上げから1年間です（ただし、光源のLEDバックライトは消耗品ですので、保証の対象になりません）。●当製品は、一日15時間以内でのご使用を前提に設計されています。これを超える24時間連続稼働等は保証対象外となりますのでご了承ください。●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店、または当社が指定するサービス窓口が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。尚、修理の際の取り外し・再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。●保障期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■商品ご使用について　●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●ご使用には電源の接続等が必要です。●設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください（建物の構造によっては、壁や床面の補強が必要になったり、取り付けられない場合があります）。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱いによる事故、損傷については、当社は責任を負いません。●カラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色にムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれもディスプレイの動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●同じ画像を長時間表示させないでください。残像現象が起こる場合があります。残像現象は、動画等を表示することで、徐々に軽減されます。●当製品は、各種の画面サイズ切替機能を搭載しています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択した場合、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。営利目的または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて画面サイズ切替機能を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行うと、著作権法上で保護されている著作権の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。●ケースに入れて設置するなど空間の確保が困難な場合や、周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」を超える場所に設置する場合は、ファンを設けるなど、ケース内の温度や周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」になるよう対処してください。詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。●V型（60V型など）とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●振動が加わる場所、塵埃が多い場所への設置は避けてください。●直射日光の当たる場所への設置は避けてください（屋外では使用できません）。

■カタログについてのご注意　●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。●会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。

●ご相談窓口…国内営業本部 ディスプレイシステム営業部
〒162-8408　東京都新宿区市谷八幡町8番地　電話（03）3260-8217
受付／対応時間　月曜日〜金曜日（9:00〜17:00）
※土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く

■価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、左記におたずねください。

SHARP ジャスト ファイナンス
●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

シャープ株式会社
本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

このカタログの内容は、2012年7月現在のものです。
ビ(デ)-1224　I.50　PNT207J

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C017162
● このカタログの用紙には、環境に配慮した植林木を使用しています。

PRINTED WITH SOY INK 本カタログは大豆油インキで印刷しています。

周辺機器（別売）

■フロアスタンド

LB-T601用
PN-ZS601　オープン価格

●外形寸法　幅約1180×奥行約990（mm）
●本体質量　約32kg
●取付方向　横・縦付用
●高さ　4段階調節

画面中央の高さ	
横付時	縦付時
1235（mm）	1400（mm）
1185（mm）	1350（mm）
1135（mm）	1300（mm）
1085（mm）	1250（mm）

＊縦付けの場合は別途、別売の取付金具が必要です。対応表（下表）をご覧ください。

PN-ZS601

LB-T461/T401用
PN-ZS321　オープン価格

●外形寸法　幅約508×奥行約508（mm）
●本体質量　約5kg
●取付方向　横・縦付用
●高さ

画面中央の高さ
1200（mm）

＊別途、別売のスタンド取付金具が必要です。対応表（下表）をご覧ください。

PN-ZS321

■取付金具

LB-T601用
PN-ZK60L　オープン価格

LB-T461/T401用
PN-ZK40L　オープン価格

■スタンド取付金具

LB-T461/T401用
PN-ZS41L　オープン価格

■取付金具（別売）/スタンド取付金具（別売）対応表

	設置方法	必要な取付金具/スタンド取付金具	
		横設置時	縦設置時
LB-T601	壁掛け＊	——	PN-ZK60L
	フロアスタンド（PN-ZS601）	——	PN-ZK60L
LB-T461 LB-T401	壁掛け＊	——	PN-ZK40L
	フロアスタンド（PN-ZS321）	PN-ZS41L	

＊壁に設置する場合は、同梱の壁掛けスリム金具が必要です。

60V型の大画面で
スマートに情報発信。

空間演出にこだわるブティック等で

店内はもちろん、ショーケースなどで、お店のインテリア性を高め、おすすめ商品や新製品、プラスワンの小物などが訴求できます。

●本製品は屋内専用です。

ホテルや企業のロビースペースで

企業のロビーやエレベーター前などでフロア案内はもちろん、イベント情報、アピールしたいサービスや商品の紹介などをスマートに表示できます。

様々な場所で縦でも横でも
多彩にセッティング。

医療機関の待合いコーナーで

クリニックの受付や待合い室で、診療案内の他、健康情報を分かりやすく紹介。縦・横設置兼用で、いろいろなスペースに合わせてセッティングできます。

レストランで

薄型ディスプレイでスマートに壁掛け。おすすめメニューやワイン等の紹介、お持ち帰りメニューのアピールなど幅広いPRが可能です。

エステサロンや理美容店で

エステサロンで、お客様へのメニュー紹介や美容効果の説明を画像で。またサロンではヘアケアやスキンケア商品の購入促進に貢献します。

デジタルサイネージは設置やコンテンツ再生のシステムが難しいと思っていませんか？

薄型ディスプレイで様々な場所に設置できて、多彩に活用できます。

スマートにセッティング

薄型・軽量のスリムデザイン

ディスプレイの厚みは約33㎜※1、壁掛け時でも壁面からの厚みがわずか約40㎜※2と、壁と一体化したスリムなセッティングができます。

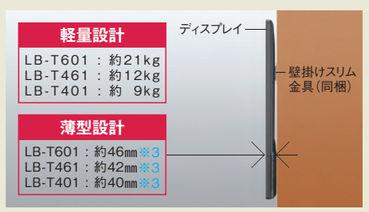

●写真はLB-T401を壁掛け横設置したイメージです。

縦・横設置兼用設計

スペースや表示したいコンテンツイメージに合わせ、縦設置・横設置が可能です。

コンテンツ再生も簡単

USBメモリー静止画スライドショー機能内蔵 ※4 ※5

背面にUSBメモリー接続端子を搭載。USBメモリーを接続して、電源を入れるだけで静止画のスライドショーが自動再生できます※6。コンテンツの入れ替えもUSBメモリーを替えるだけで簡単です。

（製品裏面）

本体に接続するUSBメモリーは接続部分のサイズが右図のものをご使用ください。



省エネ設計

少ない電力で効率よく発光するLEDバックライトを光源に採用し、高い省エネ性能を実現しています。

高画質設計

当社独自の「UV²A技術※8」搭載液晶パネルにより、高コントラストの鮮やかな表示を実現しています。

稼働時の音が気にならないファンレス設計

ファンレス設計で、騒音を低減。稼働時におけるホコリの吸い込みも少なく、回転部分をなくしたことでメンテナンスも容易です。

商品ラインアップ　スペースに合わせて選べる、60V型、46V型、40V型の縦横兼用ディスプレイ。

60V型　LB-T601　オープン価格

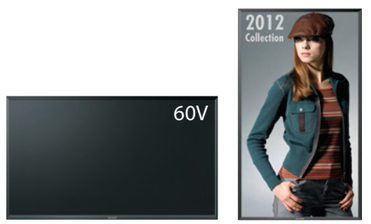

壁掛けスリム金具（同梱）※9

46V型　LB-T461　オープン価格



壁掛けスリム金具（同梱）※9

40V型　LB-T401　オープン価格



壁掛けスリム金具（同梱）※9

※1 LB-T401。 ※2 LB-T401を同梱の壁掛けスリム金具を使って横向きに設置した場合。 ※3 壁掛け横設置時の壁面からディスプレイ前面までの距離。 ※4 USBメモリーは付属していません。再生できるファイル形式はJPEGです。 ※5 壁掛け設置の場合、USBメモリーの抜き差しが困難です。市販のUSB延長ケーブルを接続したうえで、壁掛け設置してください。 ※6 USBスライドショー起動設定時。 ※7 LB-T601は100㎜以下。
※8 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。 ※9 壁に縦向きに設置するときには同梱の壁掛けスリム金具の他に別売の取付金具が必要です。裏表紙の取付金具（別売）/スタンド取付金具（別売）対応表をご覧ください。